

**СЕРТИФІКАТИ**

Вироби з асортименту GEBO SuperVario володіють такими сертифікатами:

- Будівельним знаком В
- Гігієнічні висновки провідних європейських інститутів




**СКОШЕНІ КЛАПАНИ**

Клапан 1630 (сімейство E, тип A) – це протиабруднювальний клапан зворотного потоку з можливістю нагляду. Це запобіжний пристрій з механічною дією, оснащений запором, що забезпечує потік води лише в одному напрямку. Він відкривається автоматично, коли тиск зі сторони мережі більший, ніж тиск зі сторони системи. У випадку, коли тиск зі сторони зливу більший, ніж зі сторони припливу, або якщо немає припливу, клапан автоматично закривається пружиною.

Клапани 1630 і 1525 плавно закривають або вимикають приплив води. Вони виробляються в ЄС відповідно до стандартів: PN-EN 1213:2002, PN-EN 13959:2005 і PN-EN 15096:2008.

Компанія GEBO є ексклюзивним дистриб'ютором клапанів 1630 і 1525 з цапфою, яка не піднімається.

**СКОШЕНИЙ КЛАПАН KFR, ЗВОРОТНОГО ПОТОКУ(ЗАПІРНИЙ, З МОЖЛИВІСТЮ НАГЛЯДУ ТА ВІДВЕДЕННЯ ВОДИ ТА ЦАПФОЮ, ЯКА НЕ ПІДНІМАЄТЬСЯ, ТИП 1630 ( ПЕРЕРІЗ**

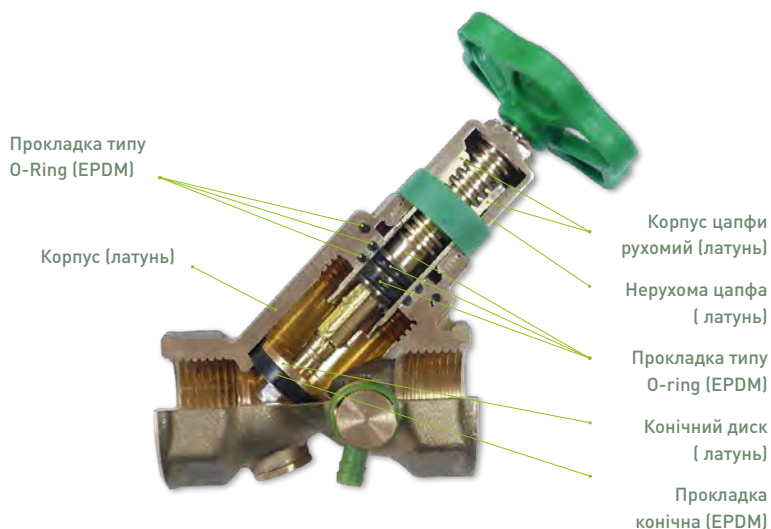

**ОСОБЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ**

- Цапфа, яка не піднімається – ручка на одному рівні незалежно від ступеня відкриття/закриття
- Подвійне ущільнення головки
- Зливний отвір і два оглядових отвори
- Приплив, рівний номінальному діаметру
- Можливість нагляду під час відкритого припливу

**РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ**

Установка зливним отвором вниз або зі збереженням напрямку потоку знизу вгору.

**ТИП 1525 СКОШЕНИЙ КЛАПАН, ЗАПІРНИЙ, З ЦАПФОЮ, ЯКА НЕ ПІДНІМАЄТЬСЯ**

Клапан 1525, скошений, запірний, з цапфою, яка не піднімається марки GEBO, який плавно закриває або відключає потік води. Має цапфу, яка не піднімається, тобто ручку на одному рівні незалежно від ступеня відкриття/закриття. Клапан захищає мережу водопостачання від забруднення в результаті виникнення зворотного потоку.



**ТИП 1630 СКОШЕНИЙ КЛАПАН, ЗВОРОТНОГО ПОТОКУ, З ЦАПФОЮ, ЯКА НЕ ПІДНІМАЄТЬСЯ, З МОЖЛИВІСТЮ НАГЛЯДУ ТА ВІДВЕДЕННЯ ВОДИ**

Зворотний клапан призначений для захисту питної води від можливості вторинного забруднення, тобто викликаного зворотним потоком. Він оснащений запором, який дозволяє текти воді лише в одному напрямку. Він відкривається автоматично, коли тиск зі сторони мережі більший, ніж тиск зі сторони системи. У випадку, коли тиск зі сторони зливу більший, ніж зі сторони припливу, або якщо немає припливу, клапан автоматично закривається пружиною.



Такий зворотний потік може виникнути у випадку:  
 – падіння тиску у мережі водопостачання (тріщини труб, робота насоса, велике споживання)  
 – внаслідок зворотного тиску, джерело якого знаходиться за межами системи водопостачання, у отримувача.

**ТЕХНІЧНІ ДАНІ КЛАПАНІВ**

- Тиск: PN 10
- Температура: до 90 °C

DN	Номер по каталогу	
	Клапан 1525	Клапан 1630
15	Z 1525150S	Z 1630150S
20	Z 1525200S	Z 1630200S
25	Z 1525250S	Z 1630250S
32	Z 1525320S	Z 1630320S
40	Z 1525400S	Z 1630400S
50	Z 1525500S	Z 1630500S
65	Z 1525650S*	Z 1630650S
80	Z 1525800S*	Z 1630800S

\* під замовлення або з обмеженою кількістю на складі

В пропозиції GEBO за спеціальним замовленням доступні також запчастини серії GEBO Valves: зливні клапани; корки; головки з мастильною камерою для клапанів 1525 і 1630 і ручки. Детальна інформація доступна у прейскуранті GEBO.



СЕРТИФІКАТИ

Вироби з асортименту GEBO Valve володіють такими сертифікатами:

- Сертифікат DVGW NW-6319BU0463 та DVGW NW-6110BL0385

